



## A

### ODEMKNUTÍ BOXU

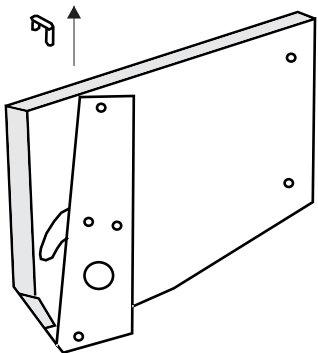


## B

### MONTÁŽ · SKŘÍŇ

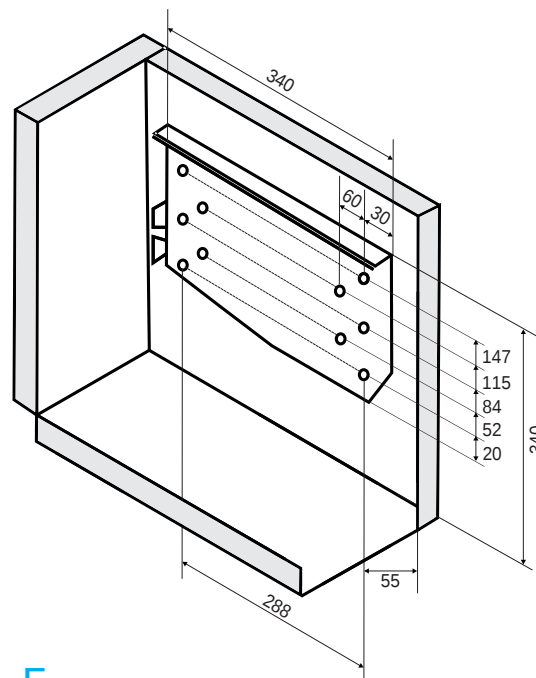


## C

### MONTÁŽ · ROŠT POSTELE

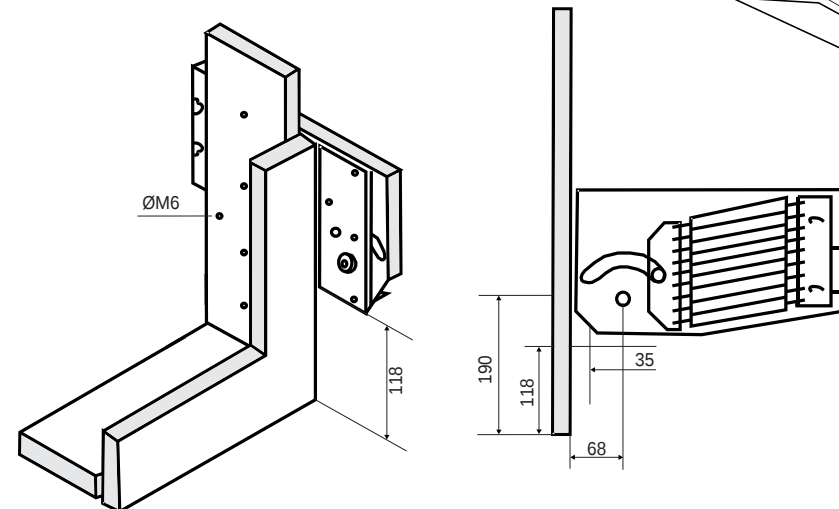


## D

### VLOŽENÍ DO RÁMU POSTELE VE SKŘÍŇI PO MONTÁŽI OBOU BOXŮ

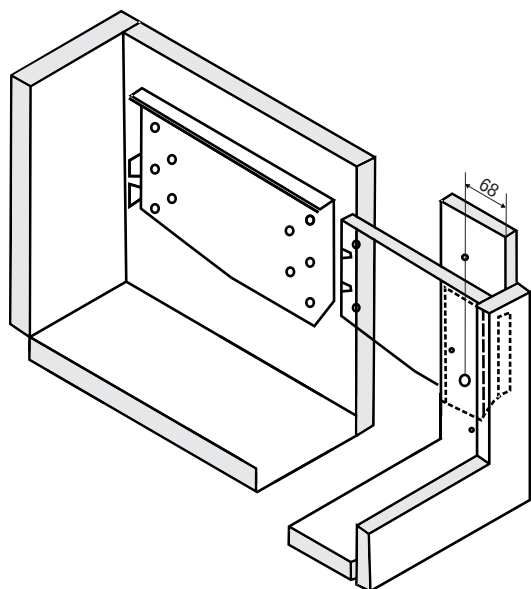


## E

### OTOČENÍ MECHANISMU DO VODOROVNÉ POLOHY

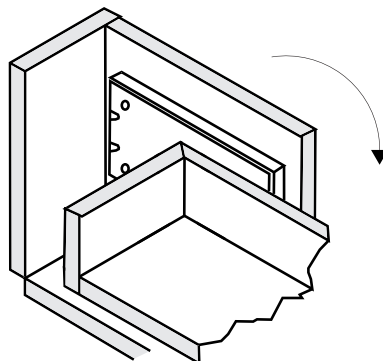


## F

### BLOKACE DVOU ČÁSTÍ BOXU

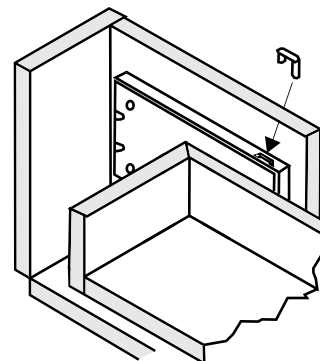

## G

### REGULACE PRUŽINY

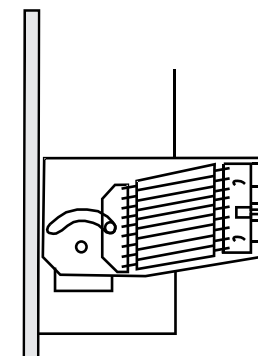

Pružinu regulujete působením síly na šroub, který se nachází na zadní straně boxu. Ideálního nastavení dosáhnete, když postel zastavíte v otevřené poloze. Každý box můžete regulovat samostatně. Vzdálenost mezi rámem a skříní musí být 32 · 33 mm.

## H

### ŠÍŘKA

